Vollhydraulikaggregat für Schnecken- und Trommelantrieb

Typenschlüssel

Vollhydraulikaggregat E-B 55 – 71.0 K U / 71.0 K U – W – 350 / 20 – ATEX

Regelung
E-B/C = Elektro-Hydraulisch
E-C = Hydraulisch
E-B = Hydraulisch

Leistung E-Motor [kW]

Verdrängungsvolumen
Trommelantriebs-Pumpe [ccm/U]

Pumpentyp
Z = Zahnradpumpe
K = Axialkolbenpumpe

Betrieb
(leer) = Standard 50 Hz/60Hz
U = 60 Hz (USA, mit Zwischenflansch)

Verdrängungsvolumen
Schneckenantriebs-Pumpe [ccm/U]

Kühler Typ
A = Öl-Luftkühler
W = Öl-Wasserkühler

Tankvolumen [l]

Nennweite Steuerblock

Schutzart
(leer) = Standard
Ex = Ex-Schutz, USA
ATEX = Ex-Schutz, Dir. 2014/34/EU

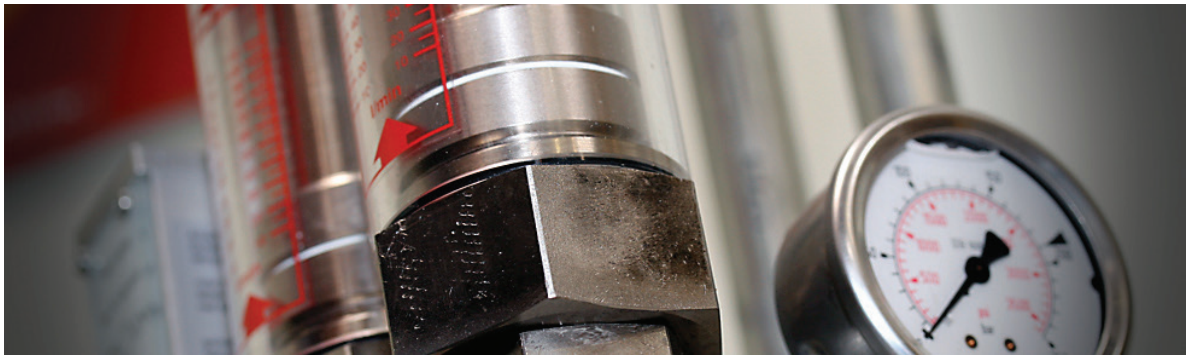

04/2018